

## Lyon

- Purificador de agua por Osmosis Inversa
- Agua fría y ambiente
- Modelo sobremesa
- Fácil instalación y mantenimiento



## Aplicaciones

- **Uso doméstico**
- **Colectividades**

Oficinas, gimnasios, centros sociales, talleres, comercios, hoteles, consultorios médicos, escuelas, universidades, comedores colectivos, etc.



Display indicador de funciones



Grifo de agua con regulación de temperatura

## Características

**Sistema de filtración por osmosis inversa de 4 etapas; filtración de sedimentos, prefiltración con carbón activo, membrana de Osmosis Inversa y post filtro de carbón activo.**

**Cartuchos encapsulados**

**Grifo con selector de temperatura**

**Leds indicadores de funciones**

**Equipado con sensor de luz**

**Bomba booster alto rendimiento**

**Tanque estanco**

**Sistema automático de control de nivel de agua en el depósito**

**Filtro cerámico**

## Ventajas

Purifica el agua. Elimina sedimentos, malos sabores y sales disueltas (hasta 98%). Agua libre de contaminantes; residuos de pesticidas, abonos, metales pesados, entre otros.

Mayor facilidad de mantenimiento. Máxima higiene en el cambio de cartuchos.

Permite regular el grado de mezcla de agua fría y ambiente para ajustar la temperatura del agua.

Nivel depósito, opción frío, temperatura agua fría, modo "sleep".

El modo "sleep" pone el equipo en stand by cuando la célula fotoeléctrica detecta la oscuridad.

Proporciona la presión de agua adecuada a la máquina, con lo que se aumenta la capacidad de producción.

Reduce al máximo el contacto con el exterior. Máxima higiene.

Evita riesgos de desbordamiento.

El depósito incorpora un filtro cerámico que evita la proliferación de micro organismos indeseados.

## Características

Código 304337

Producción	7,9 l/h		
Capacidad depósito	agua ambiente	6,7 L	4°C
	agua fría	3,8 L	
Consumo eléctrico	agua fría	110W	
Tensión	220V - 50 Hz		

## Recambios

Código	Descripción	Reemplazo
304400	Prefiltro Sedimentos Plus 11"	12 meses
304402	Prefiltro Carbón 8"	12 meses
304409	Membrana O.I. COWAY 14"-60gpd	24-36 meses
304416	Post Carbón, C.A. 11"	12 meses
304415	Cartucho cerámico bacteriostático	12 meses

La duración de los cartuchos depende de la calidad de agua de suministro y del uso del equipo.


## Dimensiones

A	490 mm
B	350 mm
Profundidad	480 mm
Peso	20 kg



- 1 Display control y funcionamiento
- 2 Grifo, surtidor de agua con selector de temperatura
- 3 Palanca de accionamiento del grifo
- 4 Bandeja receptora de agua

## Diagrama de flujo

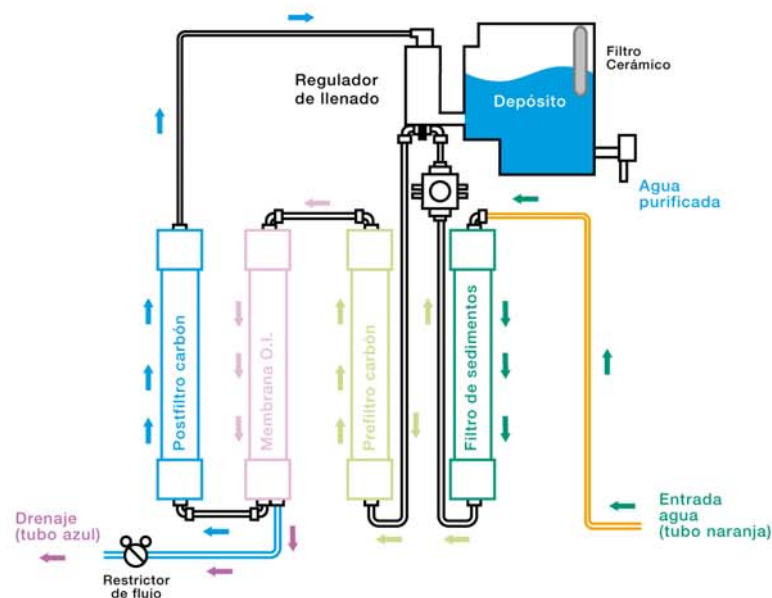

Presión mínima: 2 - 2,5 bar  
Presión máxima: 6 bar

Distribuidor:



uniaguaGallego.com

300100-151107