

Mach

- Purificador de agua por Osmosis Inversa
- Agua fría o ambiente y caliente
- Modelo sobremesa
- Fácil instalación y mantenimiento



Aplicaciones

- **Uso doméstico**
- **Colectividades**

Oficinas, gimnasios, centros sociales, talleres, comercios, hoteles, consultorios médicos, escuelas, universidades, comedores colectivos, etc.



Grifo de agua con selector de temperatura



Display indicador de funciones

Características

Sistema de filtración por osmosis inversa de 4 etapas; filtración de sedimentos, prefiltración con carbón activo, membrana de Osmosis Inversa y post filtro de carbón activo.

Cartuchos encapsulados

Grifo con selector de temperatura

Leds indicadores de funciones

Equipado con sensor de luz

Bomba booster alto rendimiento

Tanque estanco

Sistema automático de control de nivel de agua en el depósito

Filtro cerámico

Ventajas

Purifica el agua. Elimina sedimentos, malos sabores y sales disueltas (hasta 98%). Agua libre de contaminantes; residuos de pesticidas, abonos, metales pesados, entre otros.

Mayor facilidad de mantenimiento. Máxima higiene en el cambio de cartuchos.

Permite seleccionar la temperatura del agua deseada entre agua fría o ambiente.

Nivel depósito, opción frío y caliente, temperatura agua fría y caliente, modo "sleep".

El modo "sleep" pone el equipo en stand by cuando la célula fotoeléctrica detecta la oscuridad.

Proporciona la presión de agua adecuada a la máquina, con lo que se aumenta la capacidad de producción.

Cierre por junta de estanqueidad. Se reduce al máximo el contacto con el exterior. Máxima higiene.

Evita riesgos de desbordamiento.

El depósito incorpora un filtro cerámico que evita la proliferación de micro organismos indeseados.

Características

Código 304343

Producción	7,9 l/h		
Capacidad depósito	agua ambiente	6,6 L	
	agua caliente	1,2 L	95°C
	agua fría	3,6 L	4°C
Consumo eléctrico	agua caliente	350 W	
	agua fría	110 W	
Tensión	220 V - 50 Hz		


Recambios

Código	Descripción	Reemplazo
304400	Prefiltro Sedimentos Plus 11"	12 meses
304409	Membrana O.I. COWAY 14"-60gpd	24-36 meses
304416	Post Carbón, C.A. 11"	12 meses
304407	Filtro Fino 7"	12 meses
304415	Cartucho cerámico bacteriostático	24 meses

La duración de los cartuchos depende de la calidad de agua de suministro y del uso del equipo


Dimensiones

A	530 mm
B	350 mm
Profundidad	540 mm
Peso	22,5 kg

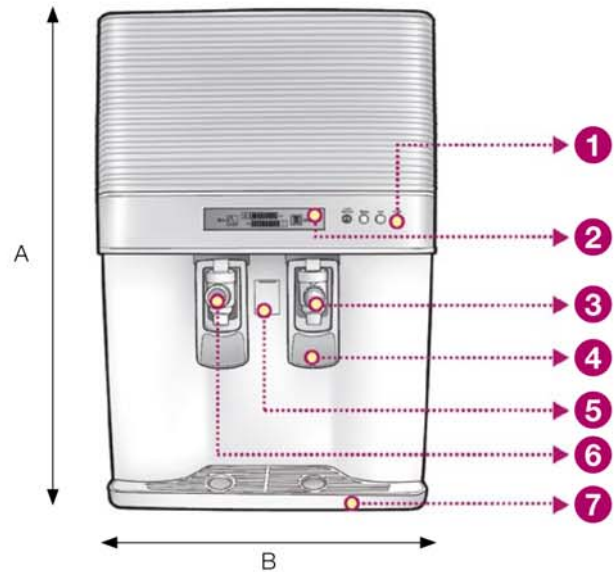

- 1 Pulsador on/off temperatura
- 2 Panel indicaciones
- 3 Válvula selección fría/ambiente
- 4 Palanca de accionamiento grifo
- 5 Acceso drenaje depósitos
- 6 Pulsador seguridad agua caliente
- 7 Bandeja recoge gotas

Diagrama de flujo

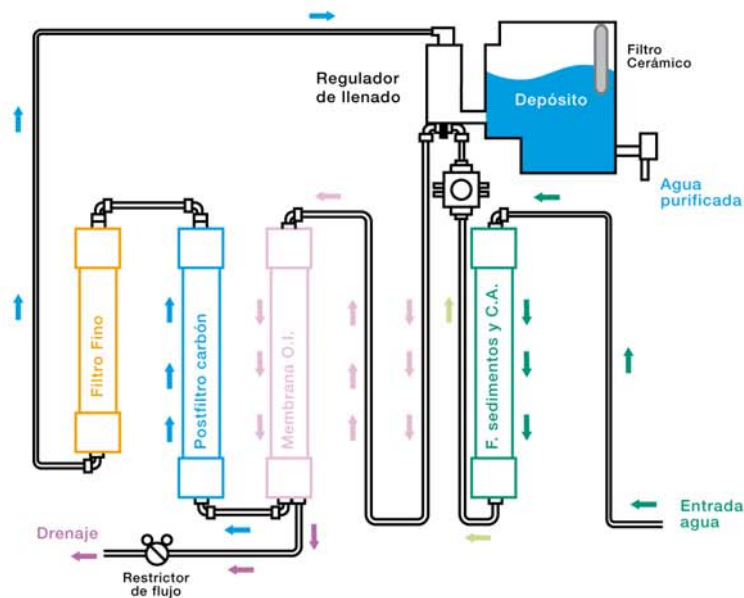

Presión mínima: 2 - 2,5 bar
Presión máxima: 6 bar

Distribuidor:



uniaguaGallego.com