


## Neo-Pac

- Purificador de agua por Osmosis Inversa
- Agua ambiente
- Modelo sobremesa
- Fácil instalación y mantenimiento



## Aplicaciones

- **Uso doméstico**
- **Colectividades**  
Pequeñas oficinas, comercios, etc.



Visor de nivel del agua



Frontal diseñado para el llenado de recipientes

## Características

**Sistema de filtración por osmosis inversa, compuesto por 4 etapas; filtración de sedimentos, prefiltración con carbón activo, membrana de Osmosis Inversa y post filtro de carbón activo.**

**Cartuchos encapsulados**

**Visor de nivel de agua**

**Tanque estanco**

**Sistema automático de control de nivel de agua en depósito**

**Filtro cerámico**

## Ventajas

Purifica el agua. Elimina sedimentos, malos sabores y sales disueltas (hasta 98%). Agua libre de contaminantes; residuos de pesticidas, abonos, metales pesados, entre otros.

Mayor facilidad de mantenimiento. Máxima higiene en el cambio de cartuchos.

Permite saber el nivel de llenado del depósito.

Cierre por junta estanqueidad. Se reduce al máximo el contacto con el exterior. Máxima higiene.

Evita riesgos de desbordamiento.

El depósito incorpora un filtro cerámico que evita la proliferación de micro organismos indeseados.

## Características

Código 304332

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Producción         | 5,0 l/h             |
| Capacidad depósito | agua ambiente 6,5 L |


## Recambios

| Código | Descripción                       | Reemplazo   |
|--------|-----------------------------------|-------------|
| 304400 | Prefiltro Sedimentos Plus 11"     | 12 meses    |
| 304402 | Prefiltro Carbón 8"               | 12 meses    |
| 304411 | Membrana O.I. P5200-11"-30gpd     | 24-36 meses |
| 304405 | Postfiltro Carbón 8"              | 12 meses    |
| 304415 | Cartucho Cerámico Bacteriostático | 24 meses    |

La duración de los cartuchos depende de la calidad de agua de suministro y del uso del equipo


## Dimensiones

|             |        |
|-------------|--------|
| A           | 390 mm |
| B           | 300 mm |
| Profundidad | 350 mm |
| Peso        | 7 kg   |

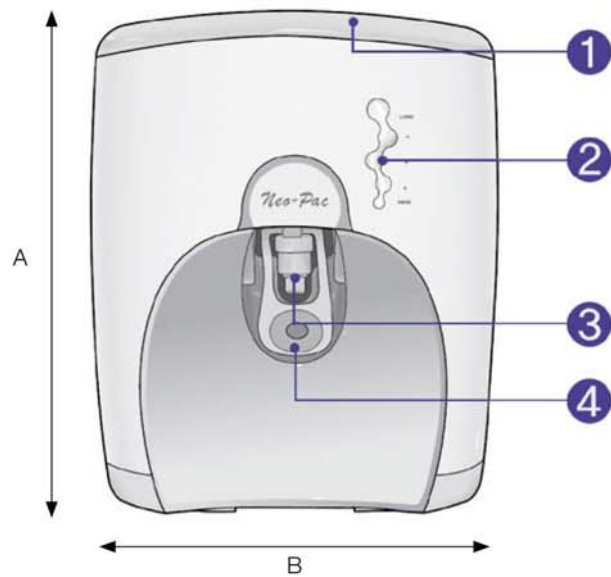

- 1 Tapa superior
- 2 Visor nivel de agua depósito
- 3 Surtidor
- 4 Palanca de accionamiento del grifo

## Diagrama de flujo

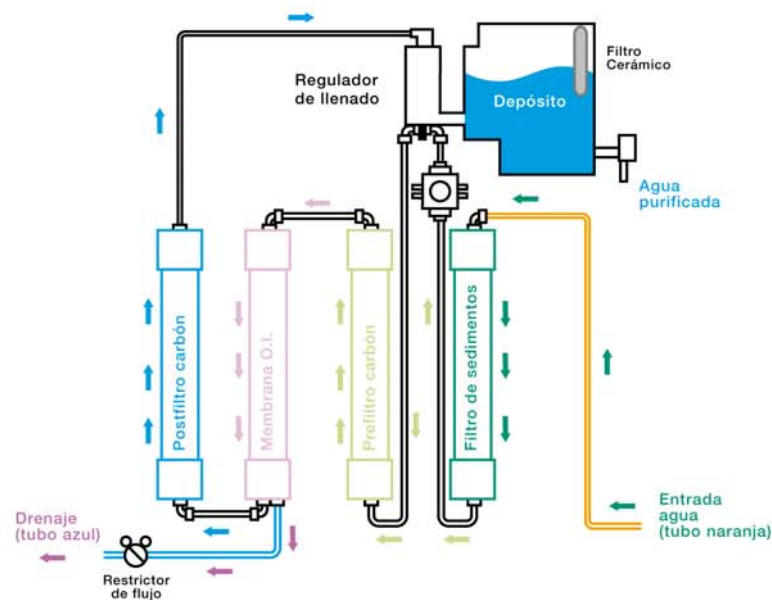

Presión mínima: 2 - 2,5 bar  
Presión máxima: 6 bar

Distribuidor:



uniaguaGallego.com

300100-151107